

saxun<sup>o</sup>  
by Giménez Ganga



# Cassonetto Eurostand



Adattato per  
Passivhaus

● IT

Una nuova  
estetica per  
proteggere  
gli spazi più  
intimi.




## Il valore delle linee rette

Il nuovo cassonetto Eurostand è progettato per ottimizzare le prestazioni della nostra già ampia gamma di cassonetti isolanti.

Con una struttura geometrica che si adatta perfettamente alle linee architettoniche più all'avanguardia, è una soluzione ideale sia per i nuovi edifici che per i vecchi spazi da ristrutturare.

Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni, assicurano le migliori condizioni termiche e sonore nella casa, garantendo pace e tranquillità ai suoi abitanti.



Isolamento



Adattabilità



Passivhaus



Versatilità



Ambiente

# Cassonetto Eurostand


## La più grande innovazione è all'interno

I diversi strati di isolamento nascosti dietro i profili, assicurano condizioni termiche e sonore ottimali all'interno della casa.


L'uso di innovativi polistireni rivestiti con spray di grafite permette il raggiungimento di livelli di blocco termico inimmaginabili solo pochi anni fa.

Una serie di riferimenti adatti ad ogni progetto:

*Eurostand 155 Speciale e Grafipol  
Eurostand 185 Speciale e Grafipol  
Eurostand 200 Speciale e Grafipol  
Eurostand 200 Passive*

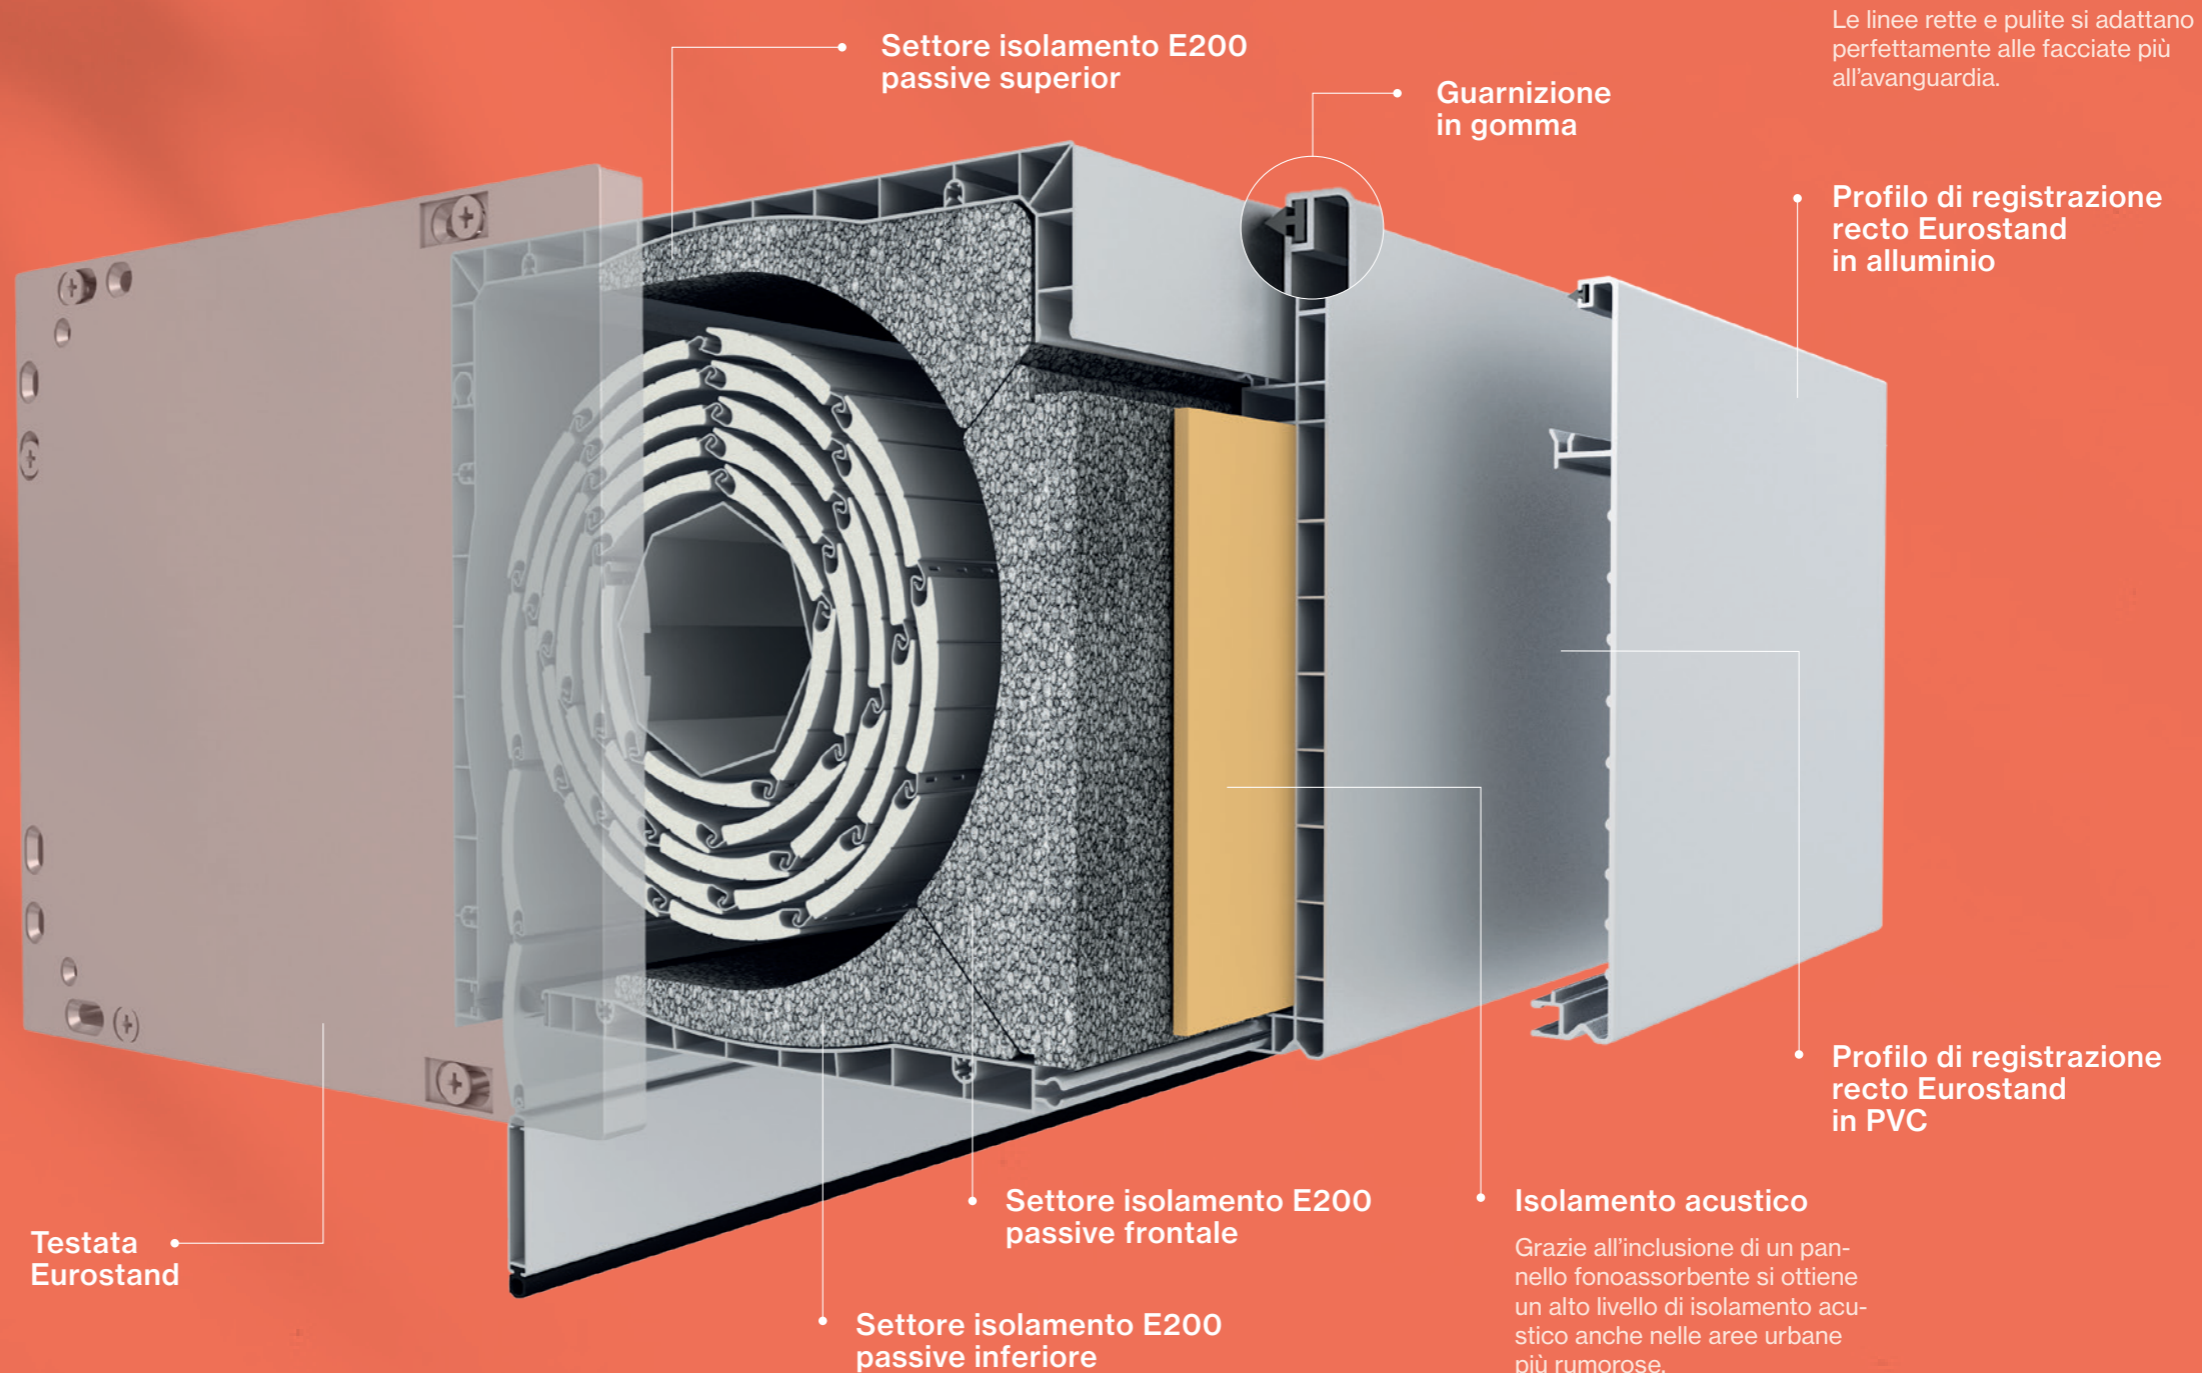


## Tipi di isolamento

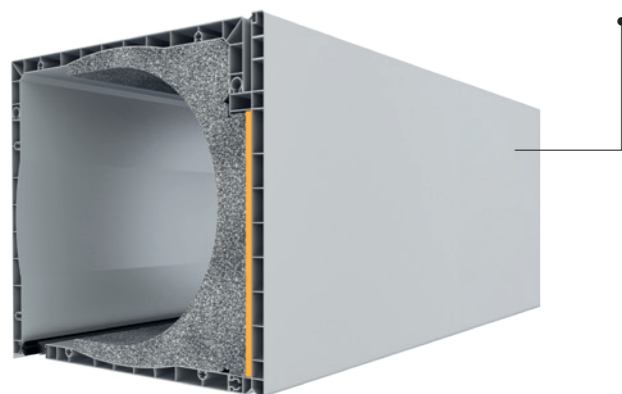

Saxun ha sviluppato una versione di Eurostand, nel suo formato da 200 mm, per i progetti Passivhaus, che contribuisce all'efficienza energetica, al risparmio e al comfort termico e acustico.

Un nuovo cassonetto per soddisfare le grandi esigenze di isolamento e di tenuta all'aria che favorisce l'eliminazione di tutti i ponti termici tra l'interno e l'esterno dell'edificio.

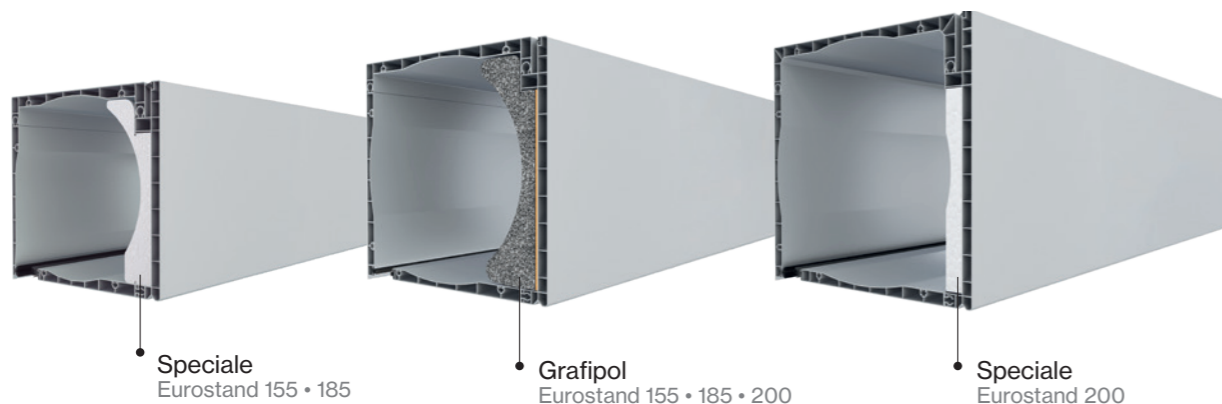


## Caratteristiche tecniche

Cassonetto Eurostand

Dimensioni del cassonetto	Isolamento	Trasmittanza termica	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Impermeabilità all'acqua	Resistenza al vento (Pa)
155	Speciale	1,10 W/m <sup>2</sup> K	38 (-1;-5) dB	Classe 3	Classe E <sub>3000</sub>	3.000
	Grafipol	0,88 W/m <sup>2</sup> K	38 (-1;-5) dB	Classe 3	Classe E <sub>3000</sub>	3.000
185	Speciale	1,00 W/m <sup>2</sup> K	37 (-1;-5) dB	Classe 4	Classe E <sub>3000</sub>	3.000
	Grafipol	0,79 W/m <sup>2</sup> K	40 (-2;-7) dB	Classe 4	Classe E <sub>3000</sub>	3.000
200	Speciale	1,30 W/m <sup>2</sup> K	38 (-1;-5) dB	Classe 4	Classe E <sub>3000</sub>	3.000
	Grafipol	0,84 W/m <sup>2</sup> K	42 (-3;-7) dB	Classe 4	Classe E <sub>3000</sub>	3.000
200	Passive	0,68 W/m <sup>2</sup> K	41 (-3;-7) dB	Classe 4	Classe E <sub>3000</sub>	3.000


## Dimensioni del cassonetto



	Eurostand 155	Eurostand 185	Eurostand 200	Eurostand 200 Passive
A	155,00	185,00	200,00	200,00
B	170,00	199,00	214,00	214,00
C	155,00	185,00	200,00	200,00
D	144,00	174,00	189,00	165,00
E	135,00	165,00	179,50	179,50
F	34,00	34,00	34,50	34,50

Misure in mm.

## Combinazioni

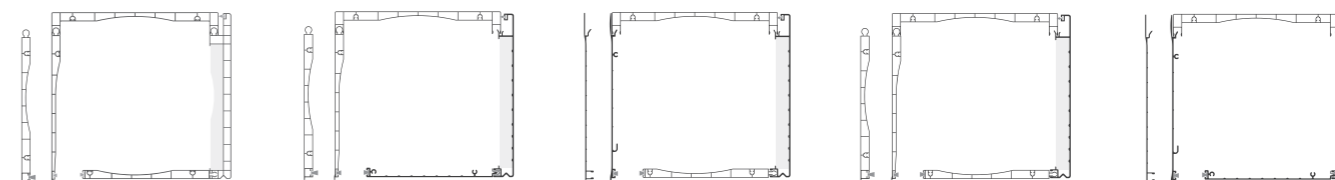

Eurostand 4 PVC

Eurostand 2 PVC x 2 Alluminio

Eurostand 2 PVC x 2 Alluminio

Eurostand 3 PVC x 1 Alluminio


Eurostand 1 PVC x 3 Alluminio

## Cassonetto consigliato in base all'altezza

Altezza massima ammissibile con cassonetto incluso

Modello a lama	Eurostand 155	Eurostand 185	Eurostand 200	Eurostand 200 Passive
Alugix-39,5	1,80	3,00	3,40	2,74
Alugix-42	1,71	2,57	3,20	2,65
Alugix-50	1,30	2,15	2,50	2,10
E-45	1,83	2,90	3,40	2,80
PS-40	1,30	2,15	2,55	2,00
PS-40 Chiusura automatica	1,45	2,25	2,65	2,24
PM-45 Microperforata	-	1,45	1,70	1,37
PS-48 Chiusura automatica	1,34	2,30	2,50	2,18
PM-49 Microperforata	1,13	1,80	2,15	1,70
PS-25 R	0,83	1,38	1,60	1,19
Mini-39 PVC	1,75	2,50	3,35	2,71

Misure in m.

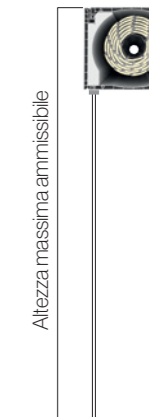

Il tuo mondo,  
il nostro universo.