



# PORTE a BATTENTE in PVC



**ACEDI PLAST**  
Via T. Albinoni, 15  
44124 FERRARA (I)  
Tel. 0532.91902  
Fax 0532.975441  
[info@acediplast.it](mailto:info@acediplast.it)  
[www.acediplast.com](http://www.acediplast.com)

# ISEO

## PORTA A BATTENTE SERIE NORMALE



### COLORI DISPONIBILI



BIANCO



GRIGIO



AVORIO

## Descrizione tecnica: VERSIONE NORMALE

### 1. ANTA

Realizzata interamente in PVC estruso, composta da elementi modulari di 40 mm di altezza e 139 mm di larghezza incastrati fra loro e fissati con collante per PVC, a composizione avvenuta, per essere idonea al montaggio della serratura e delle anuba viene rinforzata sui lati con un profilo in PVC interno, il tutto incorniciato con battuta e zoccolino in PVC.

### 2. PROFILO IMBOTTE

Realizzato con profilo in PVC estruso di spessore 40 mm e di larghezza 105 mm irrigidito internamente sul lato del fissaggio muro da un profilo interno anch'esso in PVC.

### 3. COPRIFILO

In PVC estruso di larghezza 65 mm con alette telescopiche da fissare nell'imbotte.

### 4. PROFILO IN ALLARGAMENTO IMBOTTE


Quando necessita per muri di oltre 12 cm è disponibile un profilo di allargamento in PVC da 30 mm da inserire nell'imbotte dalla parte opposta alle cerniere anuba.

### 5. GUARNIZIONE

Ad incastro sull'imbotte.

### 6. CERTIFICAZIONE

Ministeriale in classe uno per reazione al fuoco.

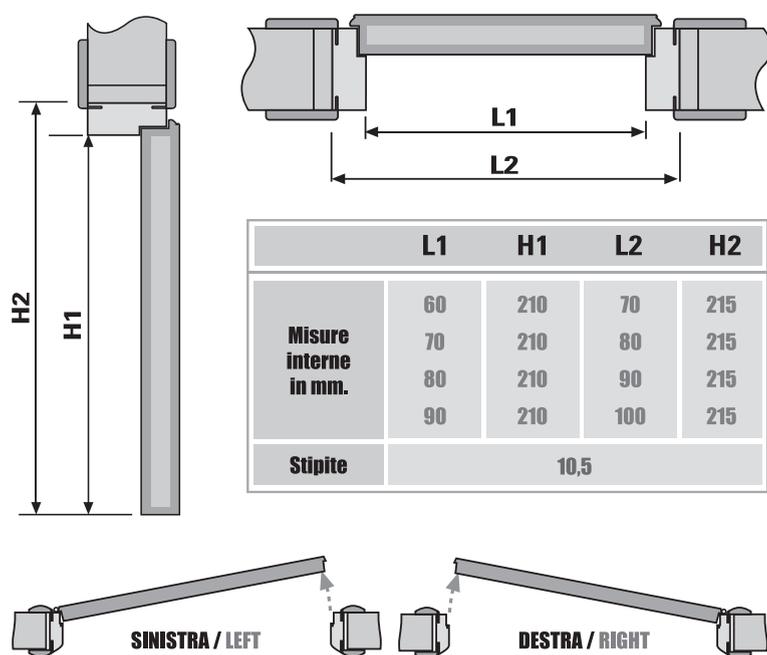

## TIPOLOGIE



# ISEO

## PORTA A BATTENTE SERIE LAMINATA



### COLORI DISPONIBILI



**BIANCO**



**GRIGIO**



**AVORIO**



**GRIGIO  
SCURO**



**BLU  
ACCIAIO**

## Descrizione tecnica: VERSIONE LAMINATO SU PVC

### 1. ANTA

Realizzata interamente in PVC estruso, composta da elementi modulari di 40 mm di altezza e 139 mm di larghezza incastrati fra loro e fissati con collante per PVC. A composizione avvenuta, l'anta viene rivestita da ambo i lati con un foglio di laminato melaminico di 0,9 mm, per essere idonea al montaggio della serratura e delle anuba viene rinforzata sui lati con un profilo in PVC interno, il tutto incorniciato con battuta e zoccolino in PVC.

### 2. PROFILO IMBOTTE

Realizzato con profilo in PVC estruso di spessore 40 mm e di larghezza 105 mm irrigidito internamente sul lato del fissaggio muro da un profilo interno anch'esso in PVC.

### 3. COPRIFILO

In PVC estruso di larghezza 65 mm con alette telescopiche da fissare nell'imbotte.

### 4. PROFILO IN ALLARGAMENTO IMBOTTE


Quando necessita per muri di oltre 12 cm è disponibile un profilo di allargamento in PVC da 30 mm da inserire nell'imbotte dalla parte opposta alle cerniere anuba.

### 5. GUARNIZIONE

Ad incastro sull'imbotte.

### 6. CERTIFICAZIONE

Ministeriale in classe uno per reazione al fuoco.

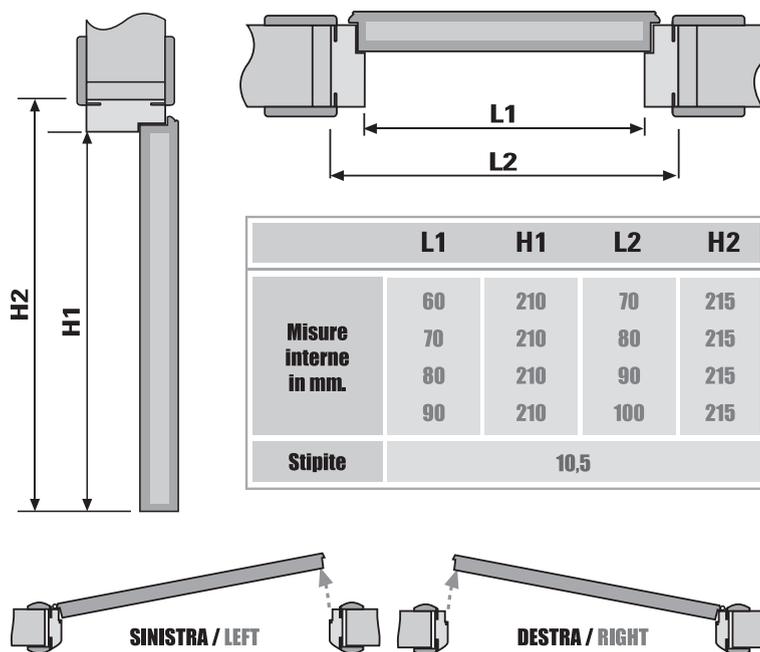

## TIPOLOGIE



# ISEO

## PORTA SCORREVOLE SERIE NORMALE



### COLORI DISPONIBILI



BIANCO



GRIGIO



AVORIO

## Descrizione tecnica: VERSIONE NORMALE (tipologia a scomparsa)

### 1. PANNELLO PRINCIPALE O ANTA

Realizzato interamente in PVC estruso, composto da elementi modulari di 40 mm di spessore e 139 mm di larghezza incastrati fra loro e fissati con colla per PVC, una volta composto il pannello viene rinforzato internamente sui lati da un profilo in PVC e riquadrato con un profilo ad U di chiusura.

### 2. PROFILO IMBOTTE

Interamente in PVC e composto da un profilo principale di spessore 35 mm e larghezza 105 mm, un profilo di partenza da incastrare sul controtelaio ed un profilo copriguida, corredati di relative guarnizioni e spazzolini.

### 3. COPRIFILO

In PVC estruso fissato sull'imbotte ad incastro telescopico di 65 mm.

### 4. PROFILO IN ALLARGAMENTO CASSA



Quando necessita per muri di oltre 12 cm di spessore è disponibile un profilo di allargamento in PVC da 30 mm da inserire nell'imbotte ad incastro telescopico.

### 5. CERTIFICAZIONE

Classe uno per reazione al fuoco.

CONTROTELAIO STANDARD		PANNELLO PORTA	
LUCE PASSAGGIO LxH	MISURE D'INGOMBRO CxH1	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190		
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190		
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190		
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2015 x 2090/2190		
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1015 ÷ 1035	2010/2110

## TIPOLOGIE



# ISEO

## PORTA SCORREVOLE SERIE LAMINATA



### COLORI DISPONIBILI



**BIANCO**



**GRIGIO**



**AVORIO**



**GRIGIO  
SCURO**



**BLU  
ACCIAIO**

## Descrizione tecnica: VERSIONE LAMINATA (tipologia a scomparsa)

### 1. PANNELLO PRINCIPALE O ANTA

Realizzato interamente in PVC estruso, composto da elementi modulari di 40 mm di spessore e 139 mm di larghezza incastrati fra loro e fissati con colla per PVC, una volta composto il pannello viene rinforzato internamente sui lati da un profilo in PVC e riquadrato con un profilo ad U di chiusura. In questa versione laminata l'anta è rivestita di laminato melaminico.

### 2. PROFILO IMBOTTE

Interamente in PVC e composto da un profilo principale di spessore 35 mm e larghezza 105 mm, un profilo di partenza da incastrare sul con-

trotelaio ed un profilo copriguida, corredati di relative guarnizioni e spazzolini.

### 3. COPRIFILO

In PVC estruso fissato sull'imbotte ad incastro telescopico di 65 mm.

### 4. PROFILO IN ALLARGAMENTO CASSA



Quando necessita per muri di oltre 12 cm di spessore è disponibile un profilo di allargamento in PVC da 30 mm da inserire nell'imbotte ad incastro telescopico.

### 5. CERTIFICAZIONE

Classe uno per reazione al fuoco.

CONTROTELAIO STANDARD		PANNELLO PORTA	
LUCE PASSAGGIO LxH	MISURE D'INGOMBRO CxH1	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190		
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190		
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190		
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2015 x 2090/2190		
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1015 ÷ 1035	2010/2110

## TIPOLOGIE




# ISEO

PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO  
SERIE NORMALE E LAMINATA



## COLORI DISPONIBILI linea normale



BIANCO



GRIGIO



AVORIO

## COLORI DISPONIBILI linea laminata



BIANCO



GRIGIO



AVORIO



GRIGIO  
SCURO



BLU  
ACCIAIO

## Descrizione tecnica: PORTA SCORREVOLE ESTERNA VERSIONE NORMALE E LAMINATA

### 1. ANTA

Realizzata interamente in PVC estruso, composto da elementi modulari di 40 mm di altezza e 139 mm di larghezza incastrati fra loro e fissati con collante per PVC, a composizione avvenuta viene incorniciata con profilo di chiusura ad U. Nella versione laminata l'anta viene rivestita con un foglio di laminato melaminico di spessore 0,9 mm.

### 2. PROFILO IMBOTTE

Quando necessita viene realizzato per entrambe le versioni con profilo in PVC estruso di spessore 40 mm di larghezza 105 mm irrigidito internamente sul lato fissaggio muro da un profilo anch'esso in PVC.

### 3. PROFILO DI ALLARGAMENTO IMBOTTE

Quando necessita per muri di oltre 12 cm è di-

sponibile un profilo di allargamento in PVC da 30 mm da inserire nell'imbotte.

### 4. COPRIFILO

In PVC estruso di larghezza 65 mm con alette telescopiche da fissare nell'imbotte.

### 5. PROFILO MANTOVANA O COPRIGUIDA

Realizzato in alluminio con tappi laterali a copertura laterale della mantovana.

### 6. PROFILO DI BATTUTA

In alluminio.

### 7. ACCESSORI COMPRESI

Kit carrelli e guida di scorrimento.






### 8. CERTIFICAZIONE

Ministeriale in classe uno per reazione al fuoco.

## MISURE PER PORTE SCORREVOLI ESTERNO VERSIONE NORMALE E LAMINATA CON IMBOTTE

MISURA FORO MURO	MISURA UTILE PASSAGGIO	MISURA PANNELLO
cm. 080x215	cm. 070x210	cm. 080
cm. 090x215	cm. 080x210	cm. 090
cm. 100x215	cm. 090x210	cm. 100
cm. 110x215	cm. 100x210	cm. 110

## TIPOLOGIE



# SALOON

PORTA VA E VIENI  
SERIE NORMALE E LAMINATA



Cerniere Justor



## COLORI DISPONIBILI linea normale



BIANCO



GRIGIO



AVORIO

## COLORI DISPONIBILI linea laminata



BIANCO



GRIGIO



AVORIO



GRIGIO  
SCURO



BLU  
ACCIAIO

## Descrizione tecnica: PORTA VA E VIENI VERSIONE NORMALE E LAMINATA

### 1. ANTA

Realizzata interamente in PVC estruso, composta da elementi modulari di 40 mm di altezza e 139 mm di larghezza incastrati fra loro e fissati con collante per PVC, a composizione avvenuta viene incorniciata con profilo di chiusura ad U. Nella versione laminata l'anta viene rivestita con un foglio di laminato melaminico di spessore 0,9 mm.

### 2. PROFILO IMBOTTE

Realizzato con profilo in PVC estruso di spessore 40 mm e di larghezza 105 mm irrigidito inter-

amente con profilo in PVC sia per il fissaggio al muro sia per il fissaggio delle cerniere a molla.

### 3. PROFILO DI ALLARGAMENTO IMBOTTE

Quando necessita per muri di oltre 12 cm è disponibile un profilo di allargamento in PVC da 30 mm da inserire nell'imbotte.

### 4. COPRIFILO

In PVC estruso di larghezza 65 mm con alette telescopiche da fissare nell'imbotte.

### 5. CERTIFICAZIONE

Ministeriale in classe uno per reazione al fuoco.

## MISURE PER PORTE VA E VIENI VERSIONE NORMALE E LAMINATA CON IMBOTTE

MISURA FORO MURO	MISURA UTILE PASSAGGIO
cm. 080x215 1/A	cm. 067x210
cm. 090x215 1/A	cm. 077x210
cm. 100x215 1/A	cm. 087x210
cm. 110x215 1/A	cm. 97x210
cm. 120x215 1/A	cm. 104.5x210
cm. 130x215 1/A	cm. 114.5x210

## TIPOLOGIE



Doppia anta con anta ribassata.



Anta unica con ribassatura.



Anta unica.



Doppia anta.



Anta unica con oblò.



Doppia anta con oblò.

# SISTEMI DI CHIUSURA E ACCESSORI



## MANIGLIA ANTIBATTERICA

Adatta per ambienti ospedalieri

Articolo disponibile nei colori:

BIANCO - (NERO non più in produzione)



## MANIGLIA CON R/B FORO YALE

Articolo disponibile nei colori:

BIANCO - NERO



## MANIGLIA STANDARD CON R/B FORO PATENT

Articolo disponibile nei colori:

BIANCO - NERO



## MANIGLIA CON SEGNALENTORE LIBERO/OCCUPATO

A norma di legge apribile dall'esterno con moneta

Articolo disponibile nei colori:

BIANCO - NERO



## MANIGLIA SEATTLE CON R/B FORO YALE O PATENT

Articolo disponibile nei colori:

CROMO - SATINATO



## MANIGLIA SEATTLE CON R/B E DISPOSITIVO L/O

Articolo disponibile nei colori:

CROMO - SATINATO




MANIGLIA DI PRESA DISABILI  
cm. 65/35

Articolo disponibile nei colori:

BIANCO - NERO



MANIGLIA ESTERNA  
Per maniglione antipanico

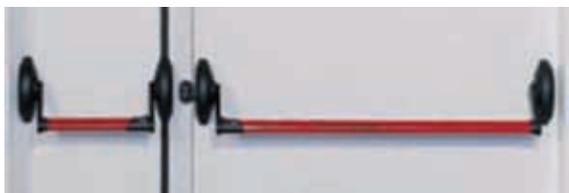

MANIGLIONE ANTIPANICO  
ANTA DOPPIA



MANIGLIONE ANTIPANICO  
ANTA SINGOLA



MANIGLIA PREMI E APRI

Articolo disponibile nei colori:

NERO - ARGENTO



KIT SCIVOLO - BAGNO  
PER PORTA SCORREVOLE



## MANIGLIETTE PER SCORREVOLE



## SERRATURA CON POMOLO



## CILINDRO YALE



## CERNIERE ANUBA

Articolo disponibile nei colori:

**BIANCO - NERO**

A richiesta è disponibile nei colori:

**CROMO - SATINATO**




## MOLLA CHIUDIPIORTA




## GRIGLIA DI AERAZIONE IN ABS L = 48x10 H

Articolo disponibile nei colori:


**BIANCO - NERO**

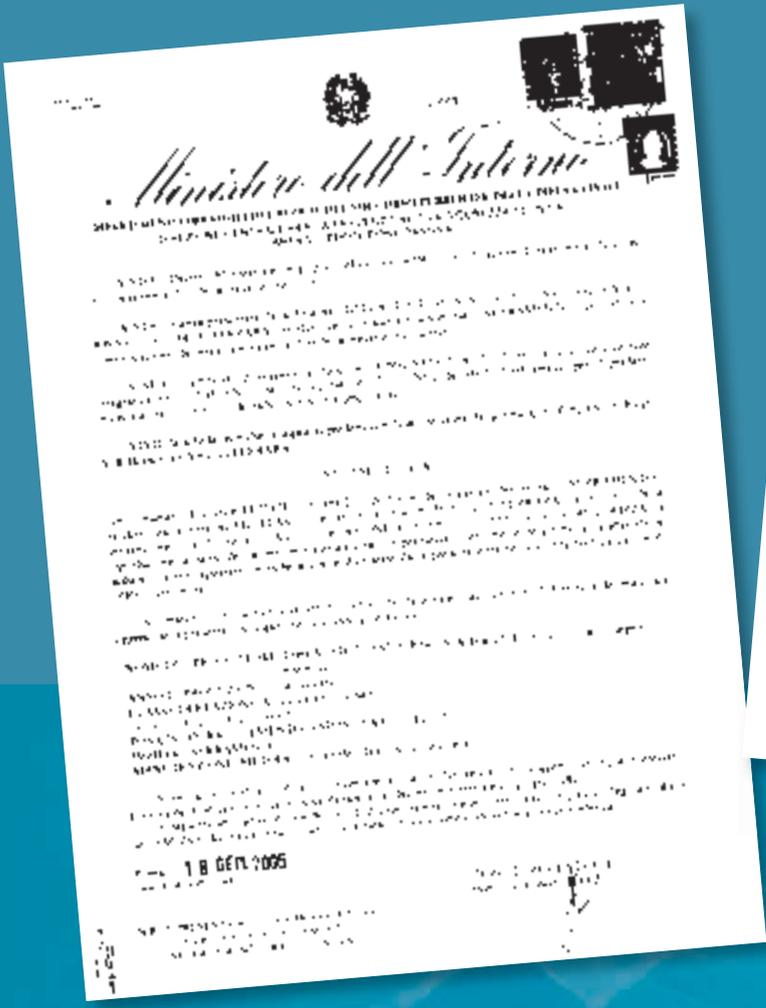


TUTTE LE PORTE SONO  
**WATERPROOF**  
E SONO CERTIFICATE  
NELLA CLASSE  
DI REAZIONE  
AL FUOCO UNO

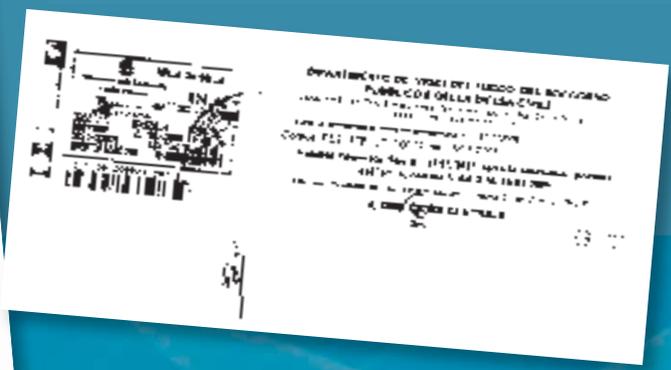

# SCHEDA TECNICA

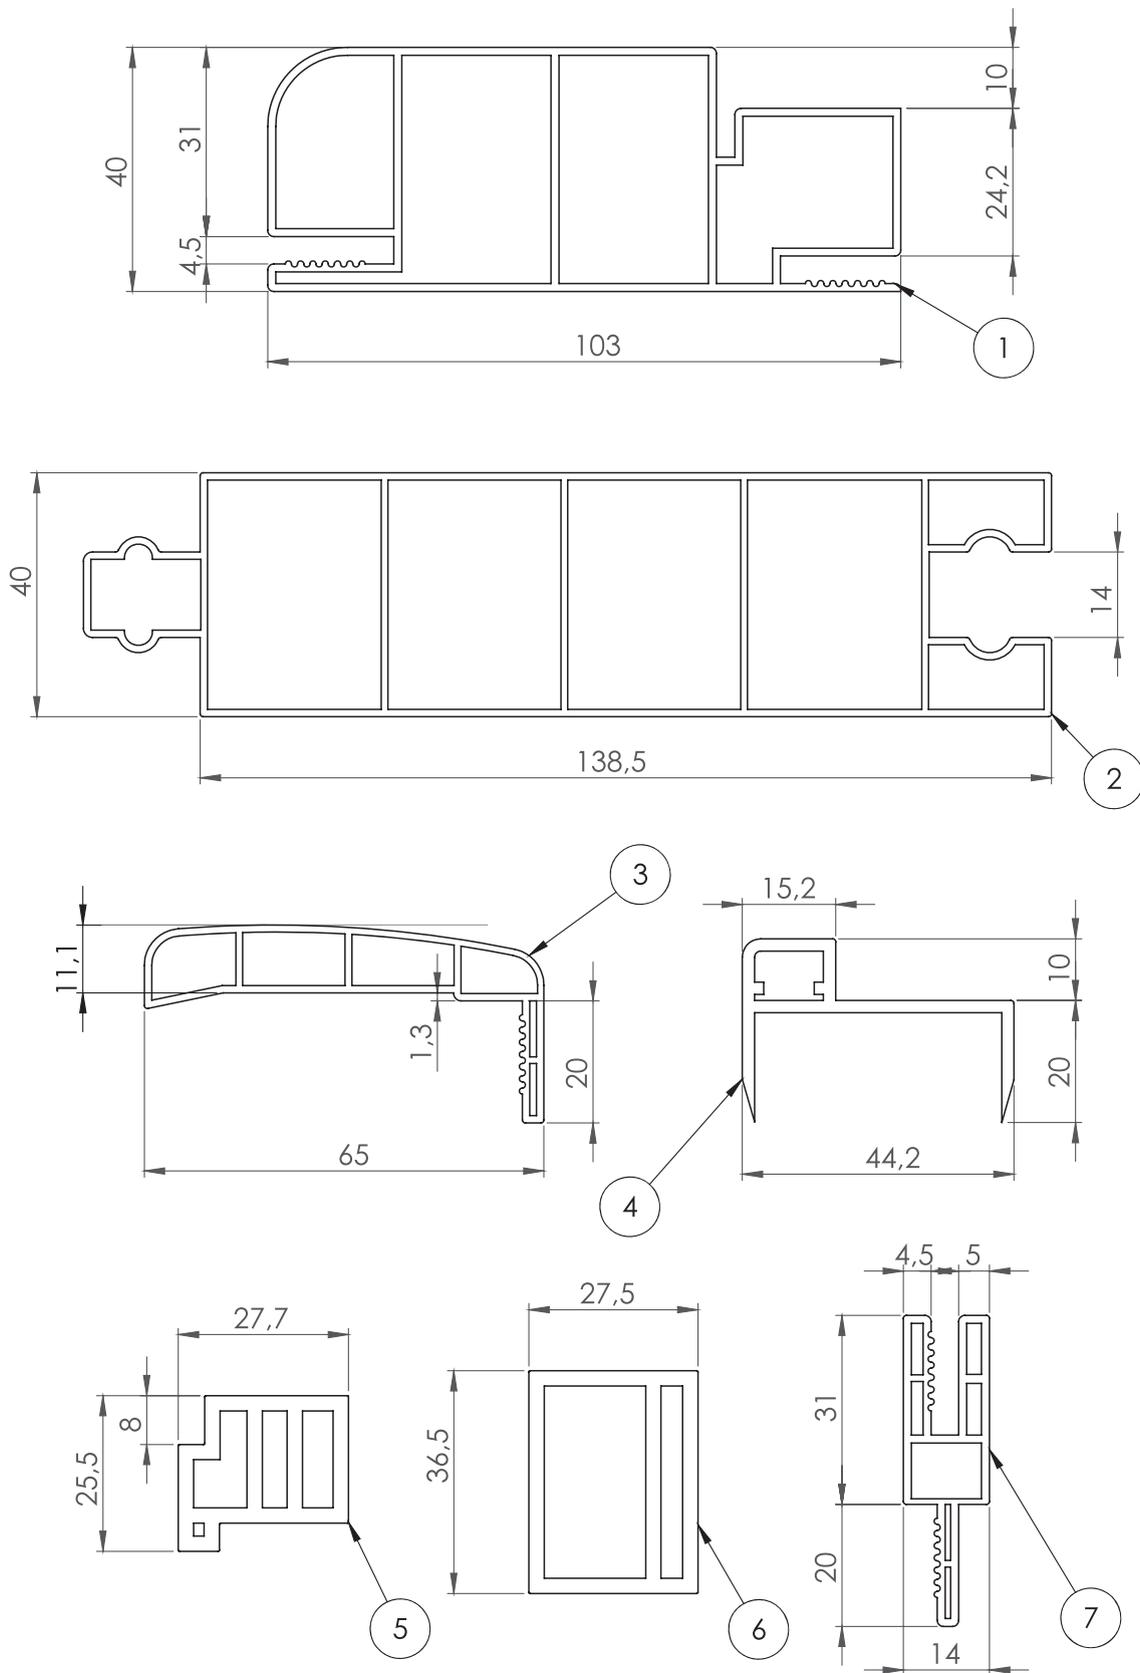

# COMPOSIZIONE PORTA BATTENTE

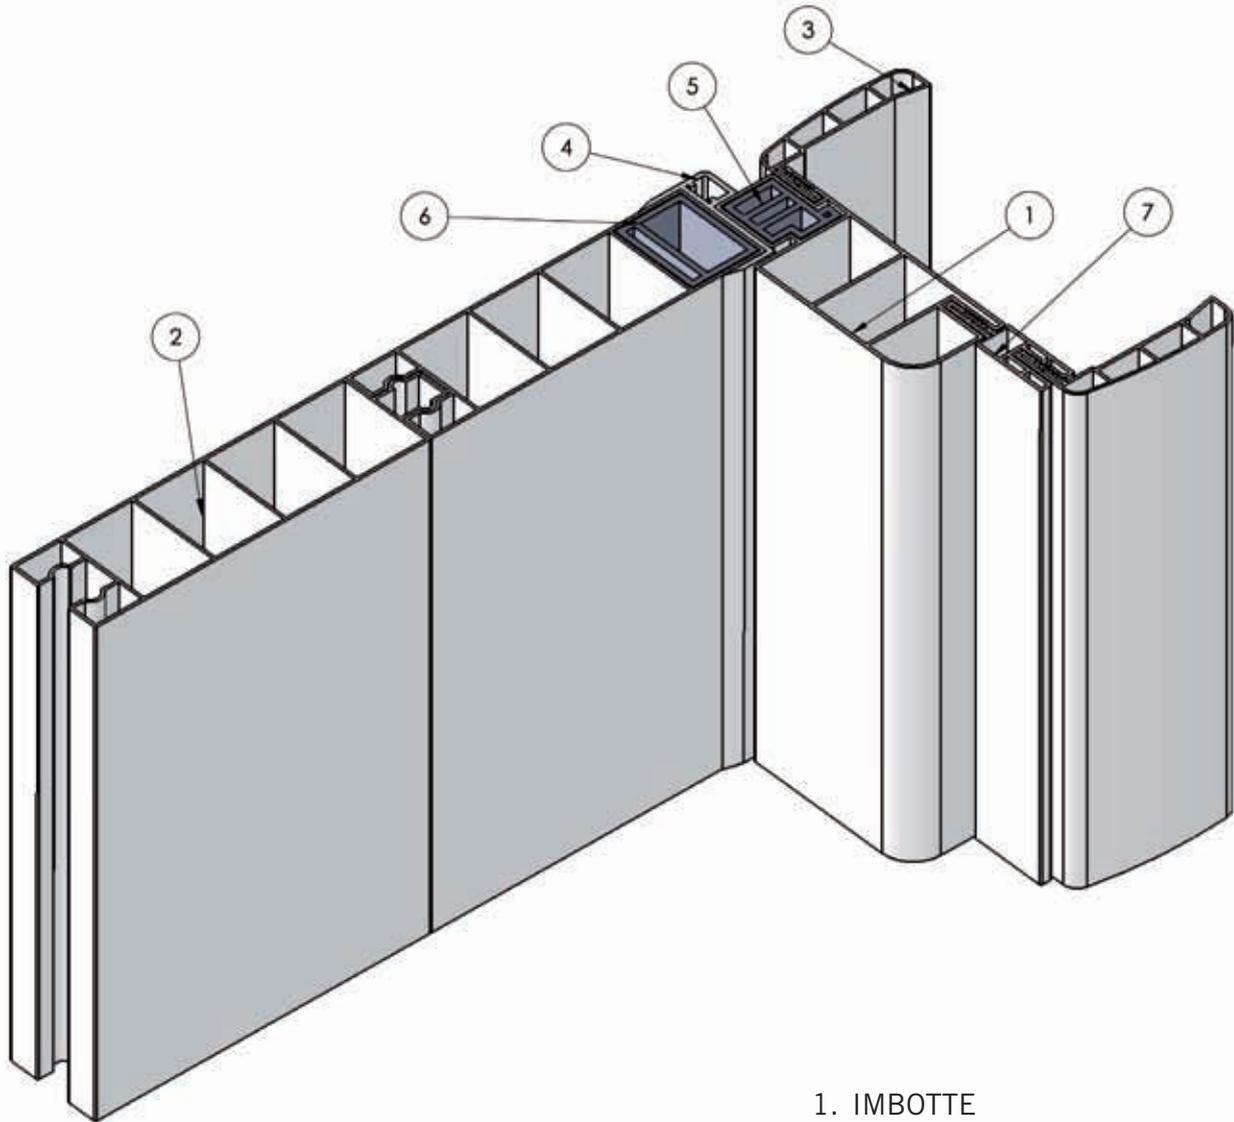

1. IMBOTTE
2. PANNELLO PRINCIPALE
3. COPRIFILO
4. BATTENTE
5. RINFORZO PER IMBOTTE
6. RINFORZO PER PANNELLO
7. PROFILO ALLARGAMENTO CASSA



Cartografica Ferrara - 10308 0217

## **ACEDI PLAST**

Via T. Albinoni, 15 - 44124 FERRARA (I)  
Tel. 0532.91902 - Fax 0532.975441

**info@acediplast.it**  
**www.acediplast.com**